



Código: DL08092

Origen: España

Marca: Diasalux

Envolvente en aluminio y vidrio borosilicato  
construido conforme a  
las directivas comunitarias de compatibilidad  
electromagnética y  
atmósferas explosivas 93/68/CE, 89/336/CE y  
94/9/CE.

Clasificación: II2G Ex d IIC T6 Gb - II2D Ex tb  
IIIC T85 °C Db.


Características

Funcionamiento: No Permanente, Permanente,  
AutoTest, TCA

Autonomía (h): 1, 2, 3

Grado de protección: IP67 IK04

Tensión de alimentación: 110/127 V - 50/60  
Hz, 230 V - 50/60 Hz

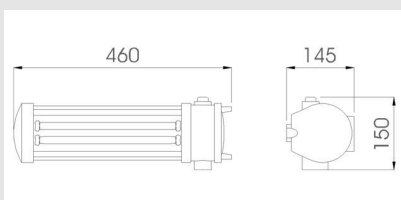

## MONTEVIDEO

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 92 131 980  
Joaquin Nuñez 2868, CP 11300  
darkouy@darkolighting.com

## PUNTA DEL ESTE


Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 99 404 059  
Calle 20 y 27 (Walmer) - CP 20100  
darkopunta@darkolighting.com



Clase I  
Flujo: 300 y 600 lum

Homologado por Dirección Nacional de Bomberos.

BAJO PEDIDO.

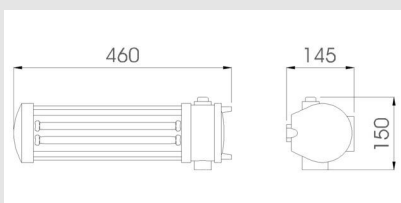

## MONTEVIDEO

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 92 131 980  
Joaquin Nuñez 2868, CP 11300  
darkouy@darkolighting.com

## PUNTA DEL ESTE

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 99 404 059  
Calle 20 y 27 (Walmer) - CP 20100  
darkopunta@darkolighting.com