

Código: DL08092


Origen: España

Marca: Diasalux

Envolvente en aluminio y vidrio borosilicato construido conforme a
las directivas comunitarias de compatibilidad electromagnética y
atmósferas explosivas 93/68/CE, 89/336/CE y 94/9/CE.

Clasificación: II2G Ex d IIC T6 Gb - II2D Ex tb IIIC T85 ºC Db.

Características
Funcionamiento: No Permanente, Permanente, AutoTest, TCA
Autonomía (h): 1, 2, 3
Grado de protección: IP67 IK04
Tensión de alimentación: 110/127 V - 50/60 Hz, 230 V - 50/60 Hz

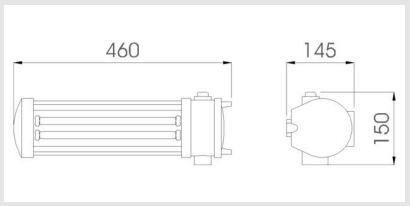




**MONTEVIDEO**

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 92 131 980
Joaquin Nuñez 2868, CP 11300
darkouy@darkolighting.com

**PUNTA DEL ESTE**

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 99 404 059
Calle 20 y 27 (Walmer) - CP 20100
darkopunta@darkolighting.com


www.darkolighting.com




Clase I
Flujo: 300 y 600 lum

Homologado por Dirección Nacional de Bomberos.

BAJO PEDIDO.

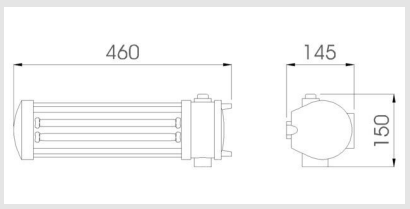

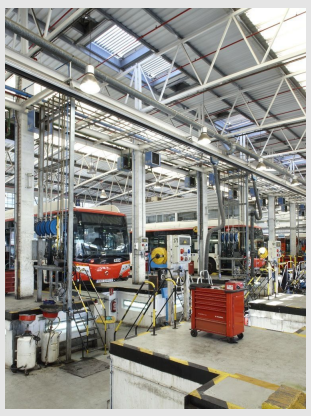**MONTEVIDEO**

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 92 131 980
Joaquin Nuñez 2868, CP 11300
darkouy@darkolighting.com

**PUNTA DEL ESTE**

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 99 404 059
Calle 20 y 27 (Walmer) - CP 20100
darkopunta@darkolighting.com

www.darkolighting.com